





Fecho Lingueta de Pressão Regulável



DESENHOS

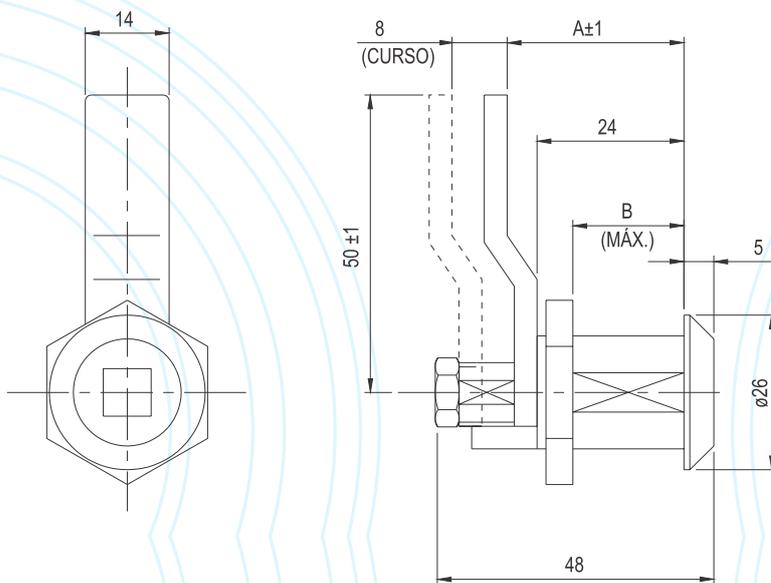

FURAÇÃO PARA MONTAGEM



B - Fenda = 19 mm
B - Triângulo, quadrado e universal = 7 mm

ACIONAMENTO:

- Miolo fenda = Sentido horário.
- Miolos triângulo, quadrado e universal. Sentido anti-horário.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- FABRICADO EM ZAMAK CROMADO OU PINTADO EM PRETO: BUCHA, MIOLO FENDA E PORCA.
- FABRICADO EM AÇO CROMADO OU PINTADO EM PRETO: MIOLOS TRIÂNGULO, QUADRADO, UNIVERSAL E LINGUETA ZINCADA TRIVALENTE.
- MONTAGEM: SEM NECESSIDADE DE DESMONTAGEM DA LINGUETA.
- FIXAÇÃO ATRAVÉS DE PORCA. PERMITE O AJUSTE PERFEITO DE PRESSÃO A VEDAÇÃO DA PORTA ATRAVÉS DO GIRO DO EIXO DO
- MIOLO NO SENTIDO HORÁRIO.
- ABERTURA DIREITA/ESQUERDA;
- VEDAÇÃO IP 65.

OBS.: FECHOS COM ACABAMENTO PRETO: TRIÂNGULO, QUADRADO E UNIVERSAL.
BUCHA PRETA E MIOLO CROMADO.
FENDA - BUCHA E MIOLO PRETO.
FECHOS COM ACABAMENTO CROMADO: BUCHAS E MIOLOS CROMADOS.

CÓDIGO

	MEDIDA DA LINGUETA AJUSTÁVEL (A)	MIOLO TRIÂNGULO	MIOLO QUADRADO	MIOLO UNIVERSAL	MIOLO FENDA
CROMADO	10 a 18 mm	FL20632	FL21632	FL23632	FL88452
	20 a 28 mm	FL25632	FL27632	FL28632	FL09452
	30 a 38 mm	FL22632	FL24632	FL26632	FL29452
	40 a 48 mm	FL29632	FL40632	FL41632	FL49452
PRETO	10 a 18 mm	FL10632	FL11632	FL13632	FL98452
	20 a 28 mm	FL15632	FL17632	FL18632	FL19452
	30 a 38 mm	FL12632	FL14632	FL16632	FL39452
	40 a 48 mm	FL19632	FL30632	FL31632	FL59452

ATENÇÃO: As chaves e as chapas estampadas são vendidas separadamente.