





Fecho Lingueta Abaulada com Regulagem e Maçaneta T



DESENHOS

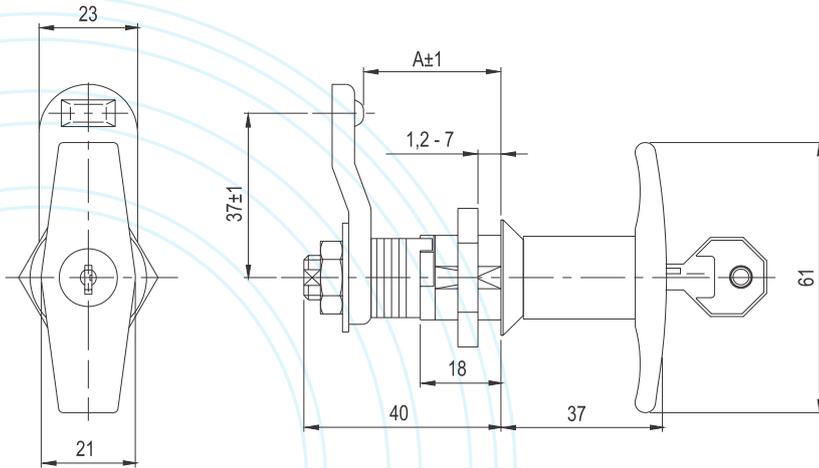

FURAÇÃO PARA MONTAGEM



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- * FABRICADO EM ZAMAK: MAÇANETA, BUCHA E PORCA; COM 6 DISCOS DE REGULAGEM E LINGUETA ABAULADA EM AÇO DE 1,5mm DE ESPESSURA, ZINCADO TRIVALENTE, COM MAÇANETA E BUCHA CROMADO OU PINTADO EM PRETO
- *É NECESSÁRIO A DESMONTAGEM DA LINGUETA PARA EFETUAR A MONTAGEM, OS DISCOS COM 1,5mm DE ESPESSURA CADA PERMITE A REGULAGEM DA ALTURA DA LINGUETA
- *ABERTURA DIREITA / ESQUERDA
- *VEDAÇÃO IP 65 (FECHO MIOLO YALE IP 40)
- OBS: PARA OS FECHO COM MIOLO YALE AS CHAVES SÃO RETIRADAS TANTO NA OPÇÃO FECHADO E NA OPÇÃO ABERTO

CÓDIGO

MEDIDA DA LINGUETA COM REGULAGEM (A)



MIOLO YALE



SEM CHAVE

	MEDIDA DA LINGUETA COM REGULAGEM (A)	MIOLO YALE	SEM CHAVE
PRETO	10 a 19 mm	FL 11232	FL 51232
	15 a 24 mm	FL 13232	FL 53232
	20 a 29 mm	FL 12232	FL 10232
	25 a 34 mm	FL 14232	FL 54232
	30 a 39 mm	FL 15232	FL 55232

MEDIDA DA LINGUETA COM REGULAGEM (A)



MIOLO YALE



SEM CHAVE

	MEDIDA DA LINGUETA COM REGULAGEM (A)	MIOLO YALE	SEM CHAVE
CROMADO	10 a 19 mm	FL 21232	FL 61232
	15 a 24 mm	FL 23232	FL 63232
	20 a 29 mm	FL 22232	FL 20232
	25 a 34 mm	FL 24232	FL 64232
	30 a 39 mm	FL 25232	FL 65232